

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.06.2013

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Einbaufertiges Garagenschwinger DL. Einflügeliges Element. Anschlagart: Hinter der Öffnung. Torblattfüllung: verzinktes Stahlblech senkrecht gesickt, pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß). 3-seitig verzinkte Blockzarge mit Deckenlaufschiene. Seitliche Hebelarme mit 3-fach Federsystem mit Klemmschutz. Kunststoff Abdeckleisten seitlich. Seitliche Verriegelung mit Spezial-Kunststoff-schnäpper. Spezialschloss mit Profil-Halb-zylinder und Kunststoff-Rundgriffgarnitur mit Zugschnur. 2 Kunststoff-Laufrollen Ø 50 mm. Fabrikat „Teckentrup DL“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Garagenschwinger DL

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton

Größenbereich: Breite: 1750 – 3000 mm
Höhe: 1875 – 2500 mm

Anschlag:

- Vormontiertes Garagenschwinger für Anschlag hinter oder in der Öffnung.

Torblatt:

Blattrahmen: 3-seitig verzinkte Blockzarge
Aussteifung: 2 Verstrebungen, 1,0 mm dick
Füllung:

- Sicken-Tor: Verzinktes Stahlblech, senkrecht, wahlweise waagrecht gesickt aus verzinktem Feinblech
- Kassettentor: Verzinktes Stahlblech 1 mm dick
- Paneele-Tor: Holzart, Nordische Fichte senkrecht, wahlweise waagrecht oder Fischgrät, Blattrahmen ohne Sockel

Sonderausstattung:
Füllung: Stahlfüllung mit Lüftungsöffnungen, Wellgitter
Holzfüllung Fichte waagrecht,
Holzfüllung Fischgrät mit Mittelsprosse

Torblattdicke: 50 mm

Zarge: 3-seitig verzinkte Blockzarge mit Deckenlaufschiene. Blockzarge mit eingezogener Nut und PVC-Schleifleiste. Hebelarme mit 3-fach Federsystem und Klemmschutz. Kunststoffabdeckleisten seitlich. 3 Mauer-Dübelanker je Seite und 1 x oben, 2 Schwellen-Anker

Oberfläche:

- Sicken/Paneele-Tor: Pulverbeschichtet grundiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL
- Kassettentor: Oberfläche woodgrain-dessiniert, pulverbeschichtet grundlackiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Sonder-Oberflächenbeschichtung (Sicken-, Kassetten- Paneele Tor):

- Trendfarben
- RAL nach Wahl

(Vermeiden Sie dunkle Bunttöne bei direkter Sonneneinstrahlung, da Beschädigungen am Torblatt nicht ausgeschlossen werden können.)
Perleffectfarben, Leuchtfarben und Metallicfarben nur nach individueller Klärung möglich.

Holz-Tor: Holzart, Nordische Fichte senkrecht, wahlweise waagrecht oder Fischgrät.
Torblattrahmen ohne Sockel, pulverbeschichtet ähnlich RAL 8014 Sepiabraun.
Werkseitig wurde das Holz bereits durch eine farblose Imprägnierlösung vor Pilzbefall, Fäulnis und Holzschädlinge geschützt. Die Endbehandlung erfolgt bauseitig durch einen Lasuranstrich.



Beschläge:

- Federndes Spezialschloss mit Profil-Halbzylinder, seitl. Verriegelung mit Spezial-Kunststoffschnäpper
- Schwarzer Kunststoff-Rundgriff mit Zugschnur
- 2 Laufrollen Ø 50 mm, 12 mm breit


Sonderausstattungen:

- Schlupftür (nach außen öffnend), Anschlagart angeben
- Garagentorantrieb, Funksteuerung mit Handsender, Schlüsselhalter
- Verriegelungsset für senkrechte Verriegelung mit E-Antrieb (senkrechte Verriegelung bei Ausführung mit Schlupftür)
- Verriegelungsset für waagrecht Verriegelung mit E-Antrieb - Nachrüstatz
- Sturzblende max. 500 mm wie Torblatt
- Dritte Verriegelung





Normgrößen:	Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe		lichte Durchfahrtsmaße Breite x Höhe	
		2250 x 1920	2115 x 1785	2000
	2075	1940	2125	1990
	2375 x 1920	2245 x 1785	2000	1865
	2075	1940	2125	1990
	2250	2115	2375	2240
	2500 x 1920	2365 x 1785	2000	1865
	2075	1940	2125	1990
	2250	2115	2375	2240
	2500	2365	2500	2365
(Sondergrößen: von 1750 x 1875 bis 2750 x 2500 bzw. 3000 x 2375 mm)	2625 x 2125	2490 x 1990	2750 x 2000	2615 x 1865
	2125	1990	3000 x 2000	2865 x 1865
	2125	1990		2125

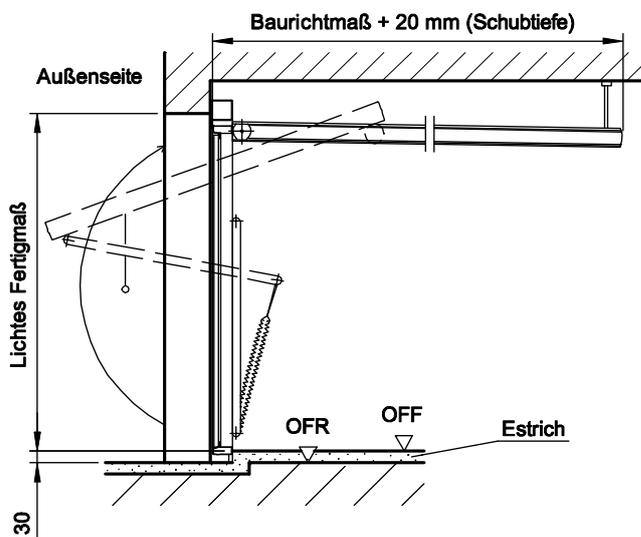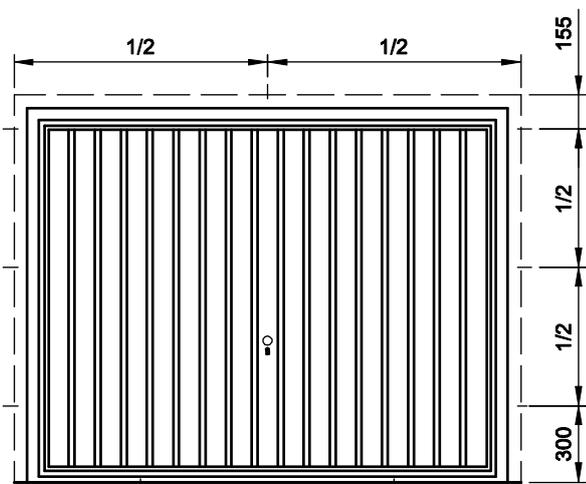


Einbau hinter der Öffnung

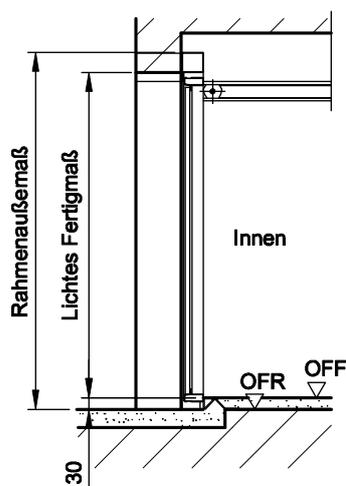


Einbau in der Öffnung

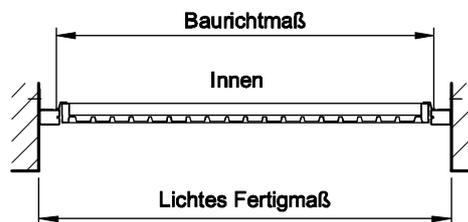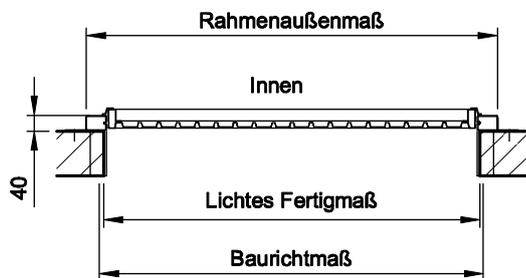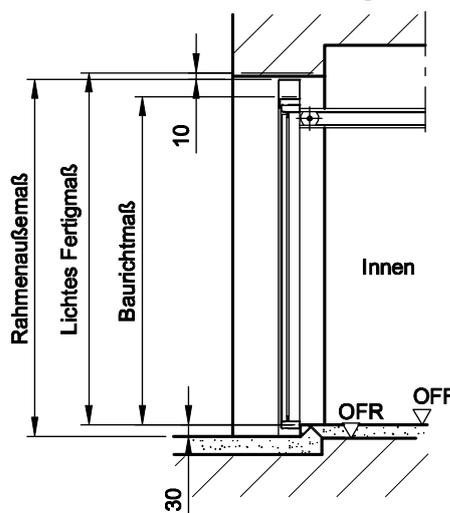


Stahl, gesickt, verzinkt, pulverbeschichtet grundiert




Stahl, Paneele verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Stahl, waagrecht gesickt, verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Stahl, Kasette verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Holzfüllung Nordische Fichte

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Garagenschwinger DF. Einflügeliges Element. Anschlagart: Hinter der Öffnung. Torblattfüllung Stahlblech verzinkt senkrecht gesickt. Pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß). Eckzarge seitlich aus L-Profil, oben aus Z-Profil. Mit unterem Schwellenprofil 40 x 3 verzinkt. 6 Mauer-Dübelanker je Seite. Mehrfachfedersystem, Kunststoff gelagert. Torbeschlag: Federndes Spezialschloss mit Profil-Halbzylinder nach unten verriegelnd, schwarzer Kunststoff-Rundgriff mit Zugschnur. 2 Laufrollen, gummiummantelt. Fabrikat „Teckentrup DF“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Garagenschwinger DF

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton

Bestellmaß:

Baurichtmaß-Breite:
max. 3750mm bzw. 5000mm
Baurichtmaß-Höhe:
max. 2750 mm, abhängig von der Torbreite (siehe Tabelle Preisliste)

Anschlag:

- Vormontiertes Garagenschwinger für Anschlag hinter oder in der Öffnung.

Torblatt:

Blattrahmen: 4-seitig verzinktes Spezial-Hohlprofil 75 x 36 x 2 mm,
Aussteifung: 2 Verstrebungen, 2,5 mm dick
• Sicken-Tor: Verzinktes Stahlblech, senkrecht gesickt, wahlweise waagrecht gesickt oder bauseitige Füllung

- Kassetten-Tor: Aus verzinktem Feinblech
- Paneele-Tor: Verzinktes Stahlblech 1 mm dick
- Holz-Tor: Holzart, Nordische Fichte senkrecht, wahlweise waagrecht oder Fischgrät, Blattrahmen ohne Sockel

Sonderausstattung:
Füllung: Stahlfüllung mit Lüftungsöffnungen, Wellgitter.
Holzfüllung Fichte waagrecht,
Holzfüllung Fischgrät mit Mittelsprosse

Torblattdicke: 75 mm

Zarge: Eckzarge seitlich aus L-Profil, oben aus Z-Profil. Mit unterem Schwellenwinkel 40 x 3 mm, verzinkt. 6 Mauer-Dübelanker je Seite und 3 x oben. 3 Schwellen-Anker.

Sonderausstattung:
U-Zarge (Blockzarge)

Oberfläche:

- Sicken/Paneele-Tor: Pulverbeschichtet grundiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
- Kassetten-Tor: Oberfläche woodgrain-dessiniert, pulverbeschichtet grundlackiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Sonder-Oberflächenbeschichtung (Sicken-, Kassetten- Paneele Tor):

- Trendfarben
- RAL nach Wahl (Vermeiden Sie dunkle Bunttöne bei direkter Sonneneinstrahlung, da Beschädigungen am Torblatt nicht ausgeschlossen werden können.) Perleffectfarben, Leuchtfarben und Metallicfarben nur nach individueller Klärung möglich.

- Holz-Tor: Holzart, Nordische Fichte senkrecht, wahlweise waagrecht oder Fischgrät. Torblattrahmen ohne Sockel, pulverbeschichtet ähnlich RAL 8014 Sepiabraun. Werkseitig wurde das Holz bereits durch eine farblose Imprägnierlösung vor Pilzbefall, Fäulnis und Holzschädlinge geschützt. Die Endbehandlung erfolgt bauseitig durch einen Lasuranstrich.


- Beschläge:**
- 1 Spezialschloss nach unten verriegelnd
 - 1 Profil-Halbzylinder 30,5 + 10 mm
 - Kunststoff-Rundgriffgarnitur, schwarz
 - 1 Zugschnur
 - 2 Laufrollen, gummiummantelt

- Sonderausstattungen:**
- Schlupftür (nach außen öffnend), Anschlagart angeben
 - Garagentorantrieb, Funksteuerung mit Handsender und Schlüsselhalter
 - Verriegelungsset für senkrechte Verriegelung mit E-Antrieb (senkrechte Verriegelung bei Ausführung mit Schlupftür)
 - Senkrechte Gitterstäbe




Normgrößen:

Bestellmaße	Einbau hinter der Öffnung		Einbau in der Öffnung
	L-Zarge Lichte Durch- fahrtsmaße Breite x Höhe	U-Zarge Lichte Durch- fahrtsmaße Breite x Höhe	U-Zarge Lichte Durch- fahrtsmaße Breite x Höhe
4000 x 2000	3700 x 1770	3700 x 1800	3580 x 1755
2125	1890	3700 x 1920	3580 x 1880
4500 x 2000	4200 x 1770	4200 x 1800	4080 x 1755
2125	1890	4200 x 1920	4080 x 1880
2250	2020	4200 x 2050	4080 x 2005
5000 x 2000	4700 x 1770	4700 x 1800	4580 x 1755
2125	1890	4700 x 1920	4580 x 1880


Bestellmaß: von 3000 x 2375 mm bis 3750 x 2750 mm bzw. 5000 x 2250 mm

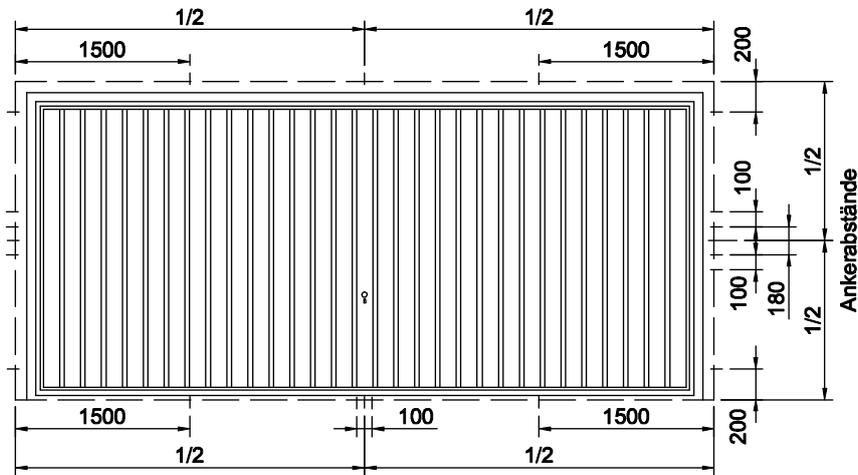


Bei mehr als 4 m Breite oben und unten jeweils 2 Anker mehr

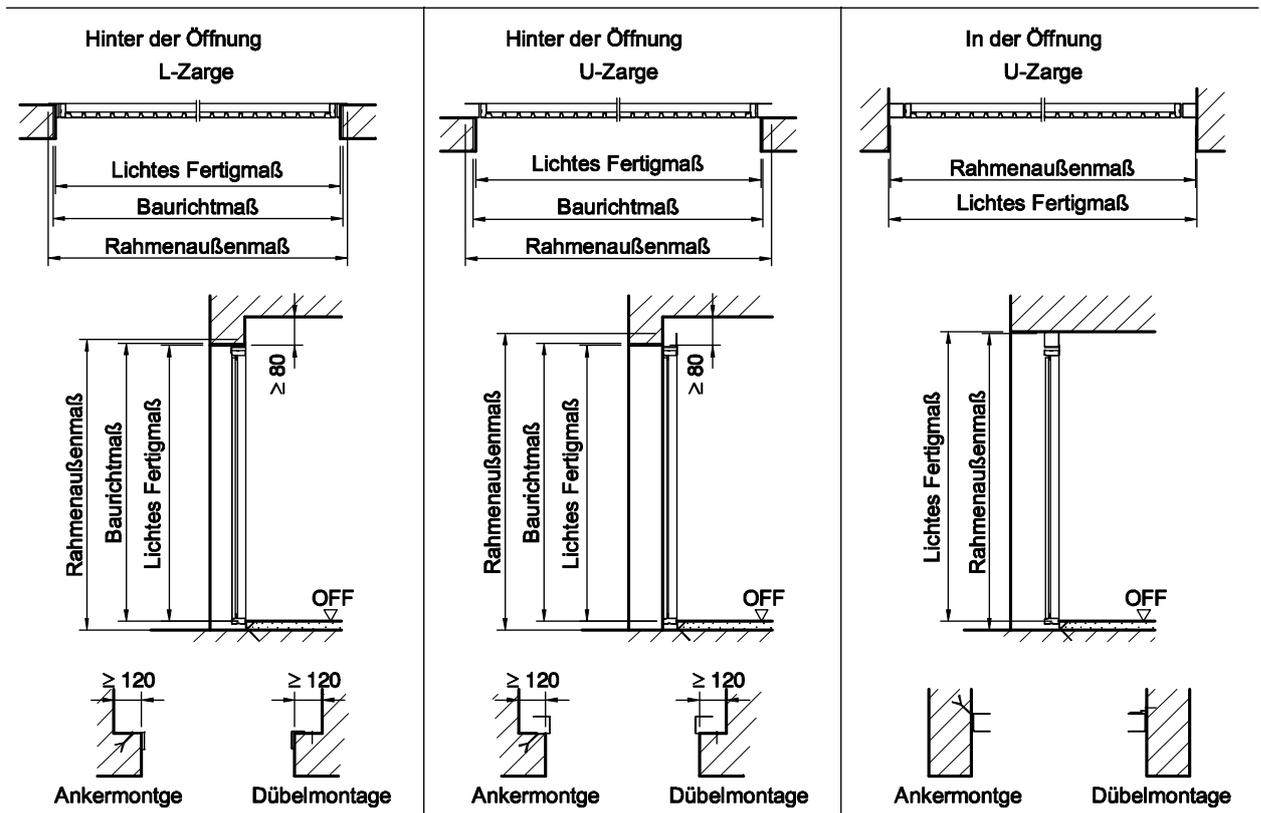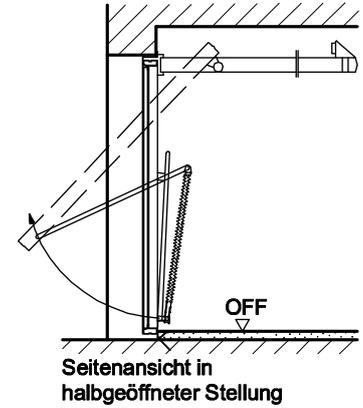


Stahl, gesickt, verzinkt, pulverbeschichtet grundiert




Stahl, Paneele verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Stahl, waagrecht gesickt, verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Stahl, Kasette verzinkt, pulverbeschichtet grundiert



Holzfüllung Nordische Fichte

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Einwandige Garagentür ew-1. Einflügeliges rechts/links verwendbares Element. Anschlagart außen. Türblatt aus Hohlprofilen verzinkt, 50 mm dick, 4-seitig, mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung. Türblatt mit Stahlblechfüllung senkrecht gesickt und Eckzarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß). Eckzarge, 4-seitig. Spezialschloss mit Wechsel, PZ-vorgerichtet. Drücker-Rundgriffgarnitur schwarz. 2 zweiteilige Spezialbänder.		
		Fabrikat „ew-1“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Garagentür ew-1

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton

Bestellmaß: Baurichtmaß-Breite: 875 – 1250 mm
Baurichtmaß-Höhe: 1875 – 2375 mm

Anschlag: Einflügelige Garagennebenentür Tür DIN links oder DIN rechts verwendbar, nach außen und innen öffnend.

Türblatt: Türblattrahmen aus Spezialhohlprofilen 50 mm dick mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung. Zwei hintere Verstärkungsstreben.

Türblattfüllung aus verzinktem Stahlblech senkrecht gesickt, wahlweise waagrecht gesickt, Stahl-Paneele, Stahl Kasette

Holzfüllung. Holzart: Nordische Fichte senkrecht, wahlweise waagrecht oder diagonal, Torblattrahmen ohne Sockel

Sonderausstattung:
Füllung: Wellgitter, Lochblech Ø10x14

Türblattdicke: 50 mm

Zarge: Eckzarge 1,5 mm dick verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) mit Dichtung.
Mit drei angeschweißten Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Blockzarge

Oberfläche: Türblattrahmen/Türblattfüllungen pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) andere RAL Farbe, Trendfarbe gegen Mehrpreis.
Türblattfüllung:
Kassette Oberfläche woodgrain-dessiniert.

Beschläge:

- Spezialbänder durch Umschrauben der Bänder wahlweise nach innen oder außen öffnend.
- Spezialschloss pz-vorgerichtet mit Wechsel, links rechts verwendbar, Drücker-Rundgriffgarnitur schwarz, (Kunststoff).


Sonderausstattung:

- Profilzylinder (gleichschließend zum Schwingtortyp) 30,5 + 30,5 mm

Normgrößen:

Bestellmaße Bau-Richtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe	
	mit Anschlag	ohne Anschlag
875 x 1875	809 x 1805	809 x 1835
875 x 2000	809 x 1930	809 x 1960
875 x 2125	809 x 2055	809 x 2085
1000 x 2000	934 x 1930	934 x 1960
1000 x 2125	934 x 2055	934 x 2085

Bestellmaß: bis 1250 x 2375 mm

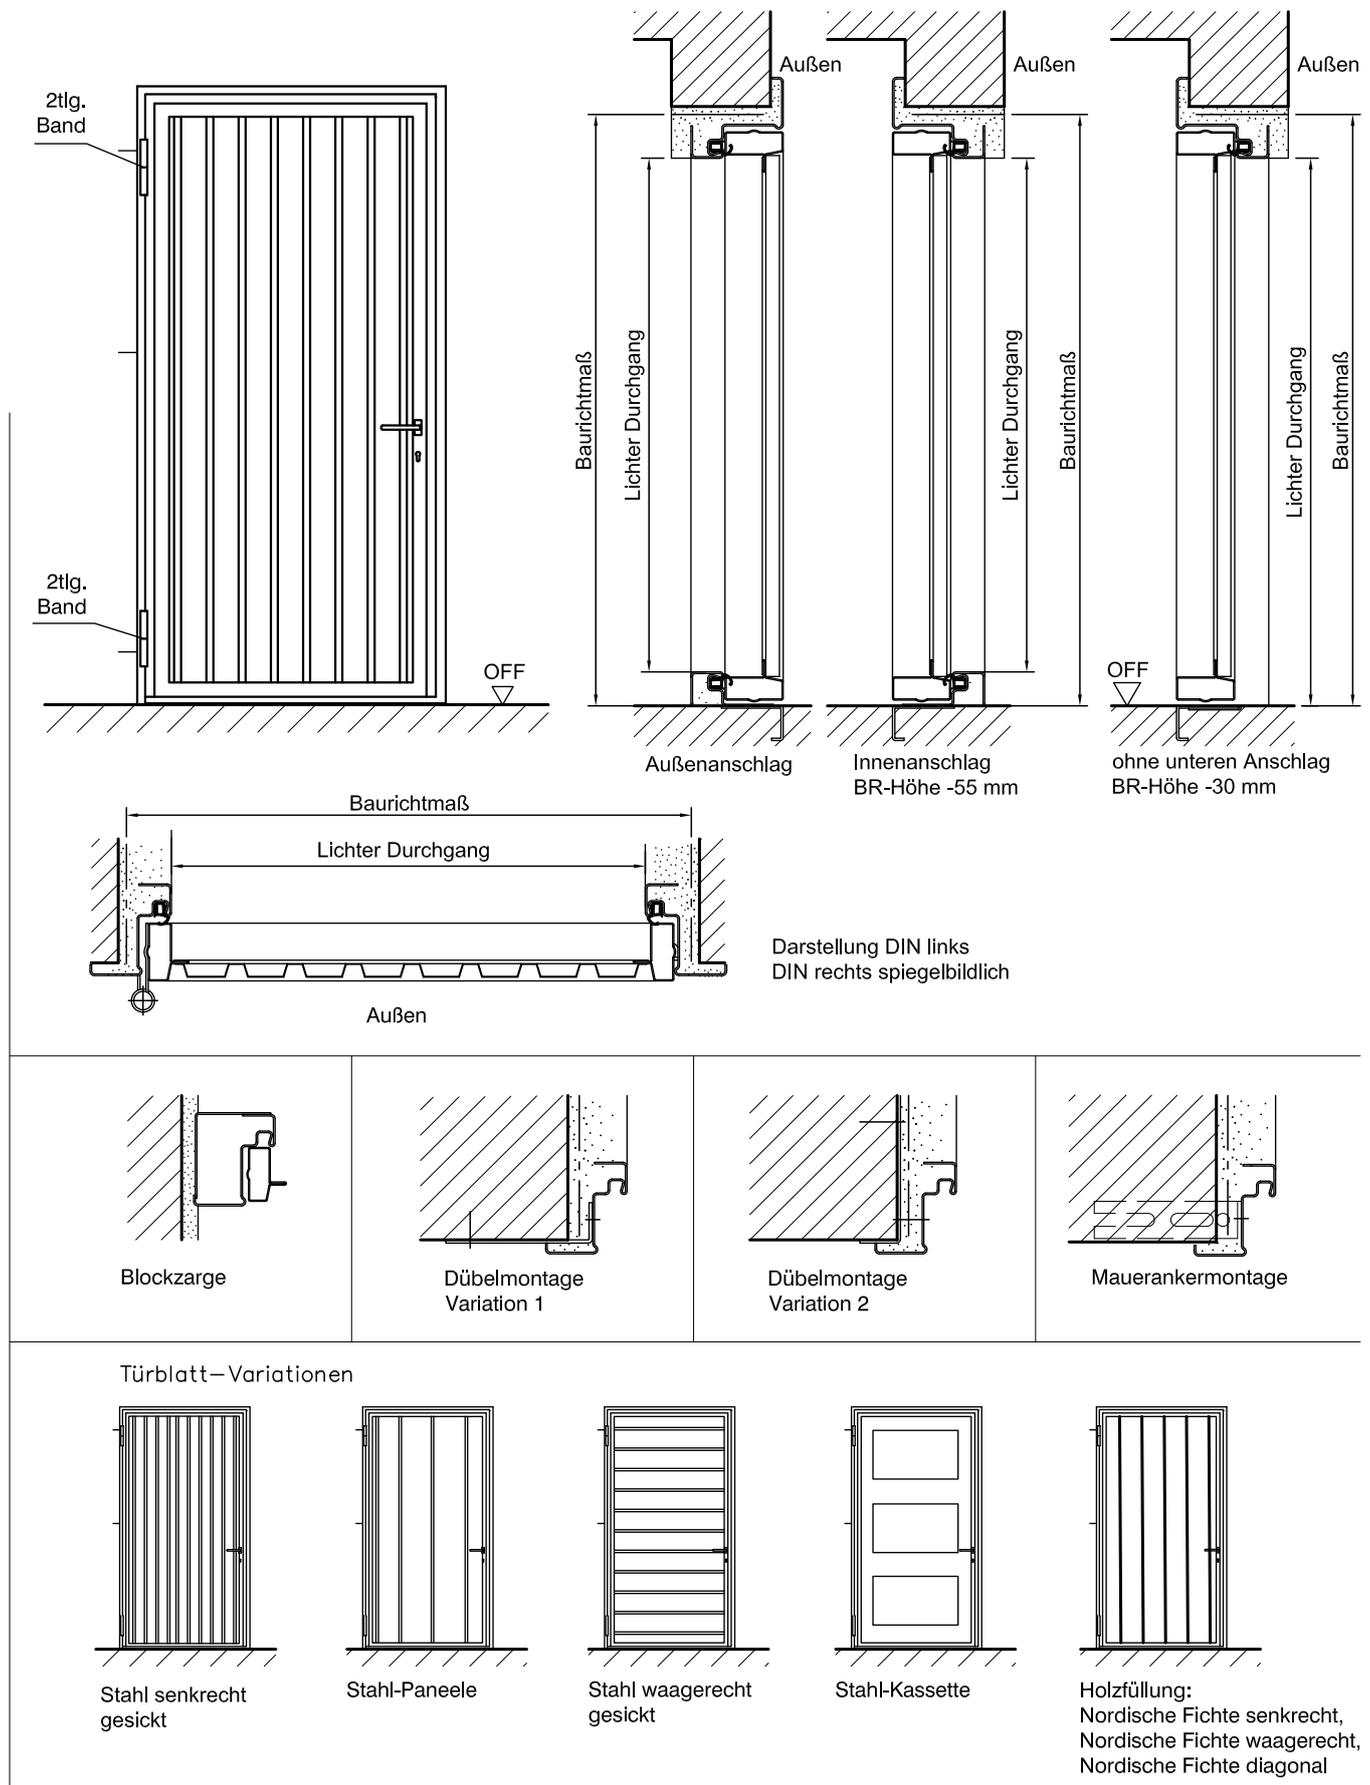

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Einwandige Garagentür ew-2. Zweiflügeliges Element. Anschlagart außen. Türblattrahmen aus Spezialhohlprofilen 50 mm dick mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung. Zwei hintere Verstärkungsstreben. Türblatt mit Stahlblechfüllung senkrecht gesickt und Eckzarge, verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß). Eckzarge, 4-seitig. Spezialschloss mit Wechsel, PZ-vorgerichtet. Drücker-Rundgriffgarnitur schwarz, (Kunststoff). 4 zweiteilige Spezialbänder. Fabrikat „ew-2“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Garagentür ew-2

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton

Bestellmaß: Baurichtmaß-Breite: 1350 – 2500 mm
Baurichtmaß-Höhe: 1750 – 2250 mm

Anschlag: DIN links außen/innen
DIN rechts außen/innen

Türblatt: Türblattrahmen aus Spezialhohlprofilen 50 mm dick mit angezogener Nase zur Aufnahme der Füllung. Zwei hintere Verstärkungsstreben.

Türblattfüllung aus verzinktem Stahlblech senkrecht gesickt, wahlweise waagrecht gesickt, Stahl-Paneele, Stahl Kassette

Sonderausstattung:
Füllung: Wellgitter, Lochblech Ø10x14

Türblattdicke: 50 mm

Zarge: Eckzarge 2 mm dick verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) mit Dichtung.
Mit drei angeschweißten Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Blockzarge

Oberfläche: Türblattrahmen/Türblattfüllungen pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) andere RAL Farbe, Trendfarbe gegen Mehrpreis.
Türblattfüllung:
Kassette Oberfläche woodgrain-dessiniert.

Beschläge:

- 4 Spezialbänder
- Spezialschloss pz-vorgerichtet mit Wechsel, links rechts verwendbar, Drücker-Rundgriffgarnitur schwarz, (Kunststoff)
- mit 2 Torflügelfeststeller am Sturz und je Seite zwei Sicherungszapfen



Sonderausstattung:

- Profilzylinder (gleichschließend zum Schwingtortyp) 30,5 + 30,5 mm


Normgrößen:

Bestellmaße Bau-Richtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe	
	mit Anschlag	ohne Anschlag
2000 x 2000	1934 x 1930	1934 x 1930
2000 x 2125	1934 x 2055	1934 x 2055
2250 x 2250	2184 x 2180	2184 x 2180
2500 x 2125	2434 x 2055	2434 x 2055


Bestellmaß: von 1350 x 1750 bis 2500 x 2250 mm

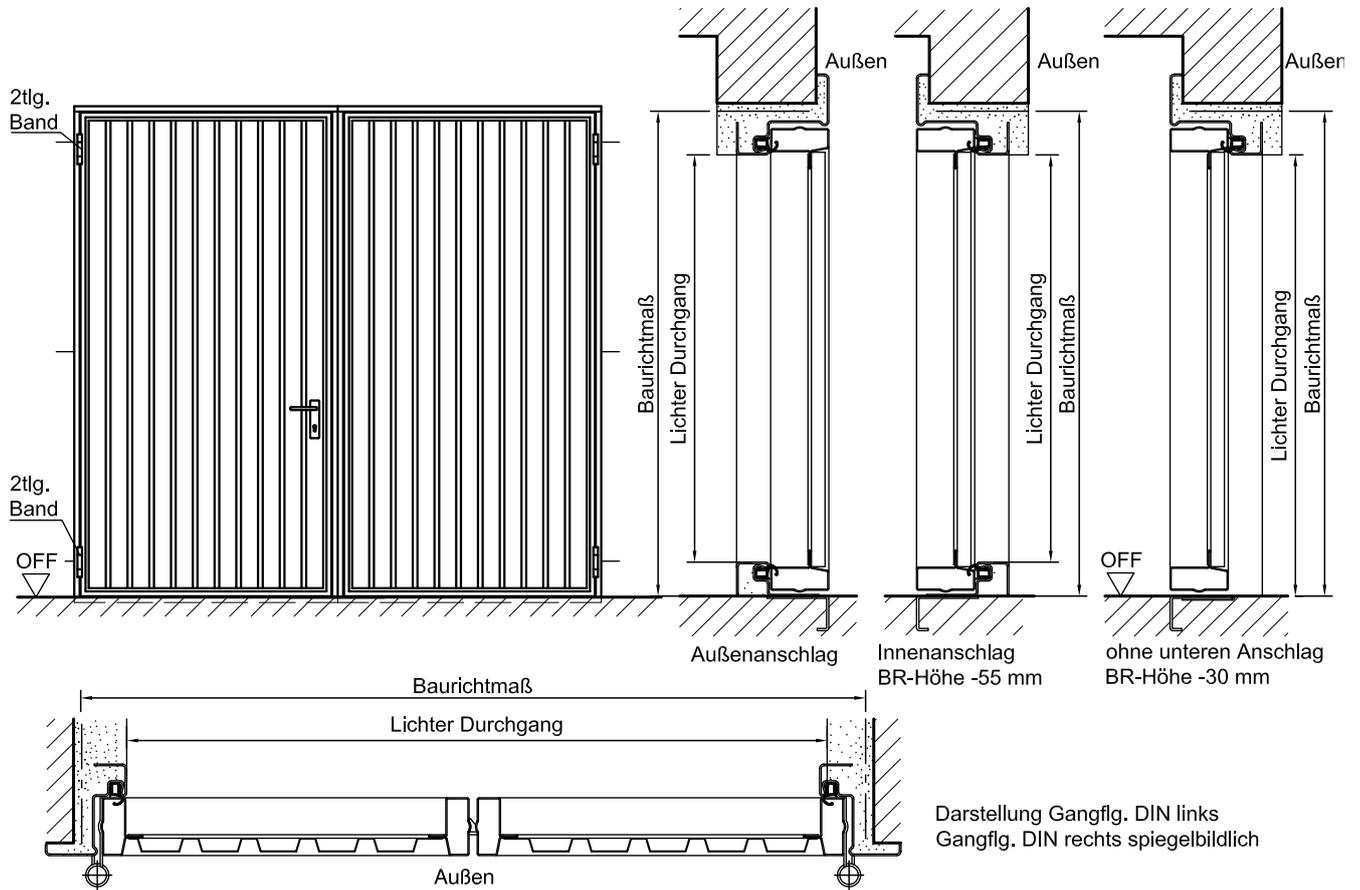


Blockzarge



Dübelmontage
Variation 1




Dübelmontage
Variation 2




MauerankerMontage


Türblatt-Variationen



Stahl senkrecht gesickt
(wahlweise waagrecht)



Stahl-Paneele



Stahl-Kassette